



МОНТАЖ ИМИТАЦИИ БРУСА

Хранить имитацию бруса следует не распакованной в сухом помещении с хорошей вентиляцией. Если товар храниться на улице, то следует исключить попадание влаги и прямых солнечных лучей, снизу подложить поддоны, оставить вентиляционные зазоры.

Перед отделкой имитация бруса должна несколько дней полежать не распакованной в том помещении, где будет производиться монтаж или снаружи под навесом, если монтаж будет производиться с внешней стороны. Распаковывать рекомендуется непосредственно перед монтажом.

Монтировать имитацию бруса допускается как горизонтально, вертикально, так и под углом. При этом шип должен быть направлен вверх. В таком случае паз защищен от накопления влаги.


НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ПРИ МОНТАЖЕ:

1. Имитацию бруса крепят к заранее подготовленной обрешетке, расположенной с шагом 50–60 см. Толщина обрешетки должна быть не меньше 2,5 см при внутренней отделке и не меньше 4 см при отделке фасада.
2. При внутренней отделке помещений расстояние между тыльной стороной имитации бруса и стеной можно использовать для укладки утеплителя или коммуникаций.
3. При отделке фасадов зазор, сформированный обрешеткой должен вентилироваться по всей площади.
4. Расстояние между верхней доской отделки фасада и подшивкой крыши должно быть не менее 2 см.
5. Расстояние между нижней доской и землей должно быть не менее 30 см.

КРЕПЛЕНИЕ К ОБРЕШЕТКЕ ОТДЕЛКИ ФАСАДА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ:

С помощью саморезов.


При этом саморез вкручивается в шип под углом 45 градусов. Следующий элемент прикладывается к предыдущему, вставляется в паз, создавая сплошное покрытие и также фиксируется саморезом.



ВАЖНО! Для фиксации имитацию бруса применяйте только специализированные саморезы. Они отличаются резьбой, которая не доходит до шляпки, особой формой острия самореза, а также уменьшенной шляпкой и увеличенным углом конуса.

С помощью специальной системы скрытого крепежа.

Система состоит из пластин, которые крепятся к имитации бруса с тыльной стороны, а затем фиксируются к обрешетке. Следующая панель заводится сверху, закрывая верхнюю часть пластины. Таким образом крепеж получается полностью скрытым.

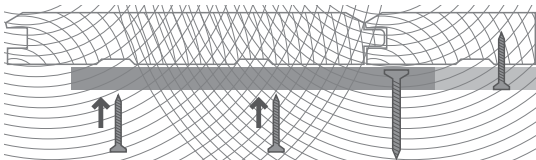

Для защиты имитации бруса от неблагоприятного воздействия окружающей среды рекомендуем применять специальные средства (укрывные, лессирующие лакокрасочные материалы, составы на основе растительных масел и восков), гарантирующие защиту древесины от воздействия УФ-излучения и увлажнения.

Все претензии по качеству товара принимаются при соблюдении всех рекомендаций по хранению и монтажу.